


Verteilerliste					
A-V	X	PVL-Ursensollen	X		X
Entw.-Leitung		PVL-Pressig			X
Fert.-Leitung		PVL-Formenbau	X		X
Qualitätssicherung		PVL-Sügenheim	X		X
Einkauf		Entwicklung	X		X
Verkauf		Lager	X		X

DRAWING MADE IN EUROPEAN PROJECTION



All Rights Reserved

Copyright (C) PVL Electronic

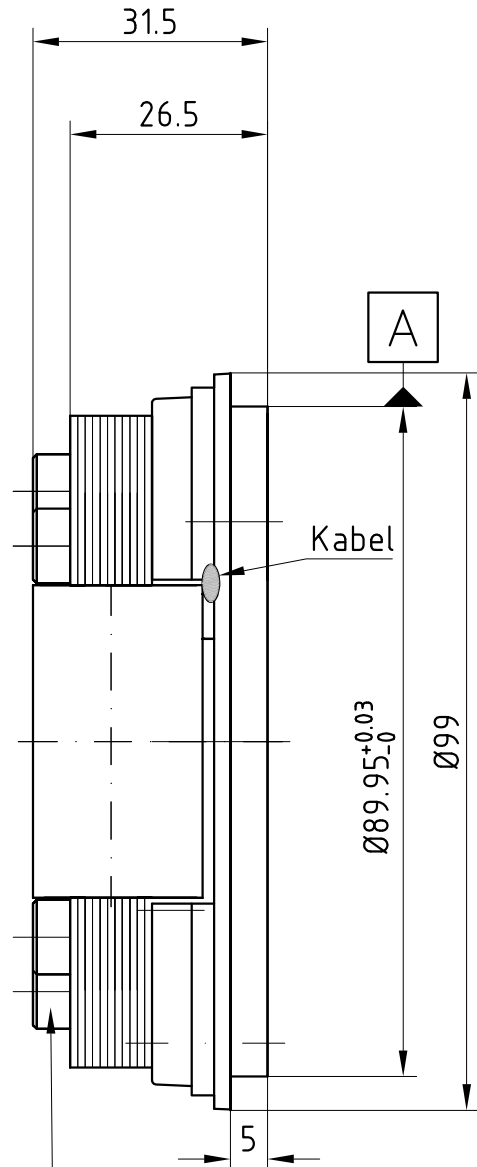

Zylinderschraube flach Torx
M5x20 Mestern 27
Mat.: St
Oberfl.: Zn, blau chromatiert
PVL-E-Techn. -Nr. 1 700 006
Anzugsmoment 4-6 Nm

Schnitt B-B M2:1

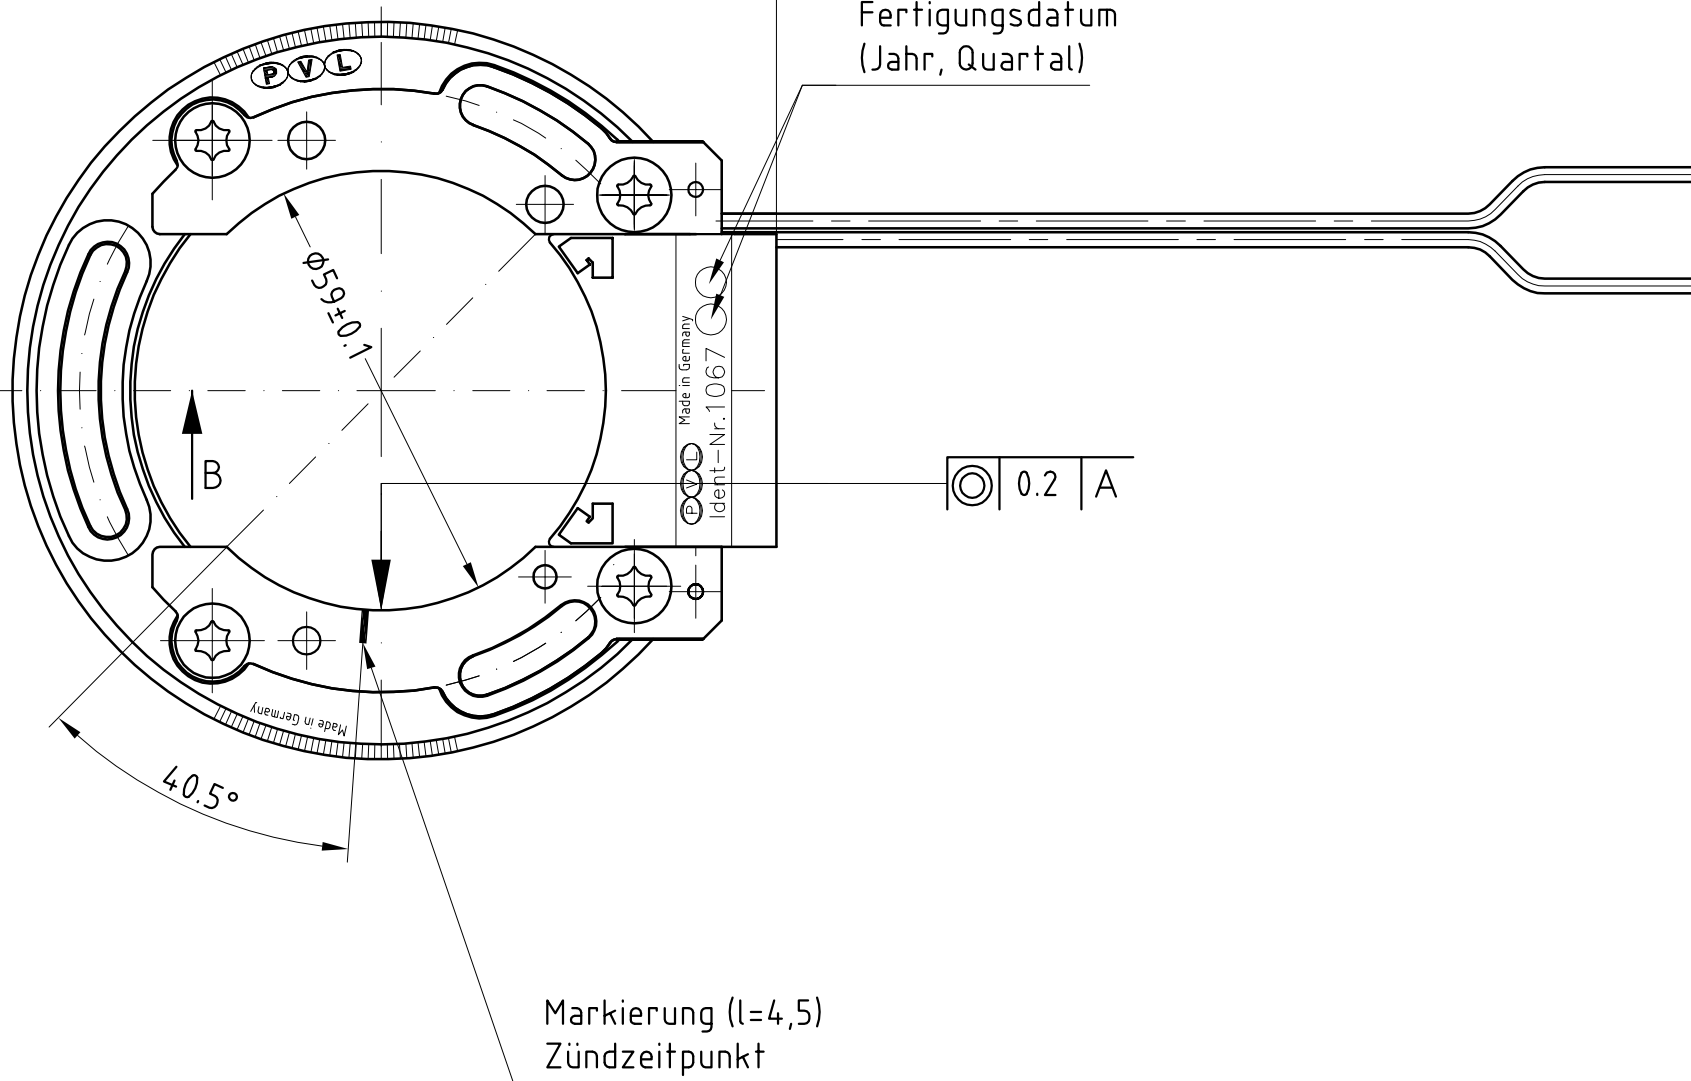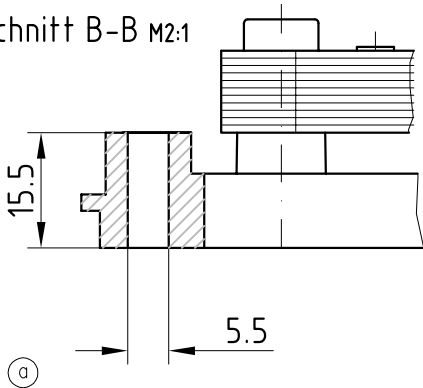

Grundplatte	0001227 ^(b)
Spule:	
Cu-Draht	Ø0,15W210 Grad 2 [LL]
Windungen	4250
Leitungen:	
Material	SILkal-180 -Sif-1mm ² ^(c)
Länge A[mm]	800
Spulenanf.	Leitung blau
Spulenende	Leitung sw.
Länge B[mm]	-----

					Zulässige Abweichungen f. Maße ohne Toleranzangaben ±0.5mm; ±1°		Werkstoff:		
						Datum	Name	Stator kompl	Maßstab: 1:1
					Bearb.	31.05.99	KL		
					Gepr.	12.02.16	KL		
					Norm				
c	SILkal-180 -Sif war EPX1mm²;	12.02.16	Gh	P V L Electronic 90556 Cadolzburg				458-1067	458\Stfa-1067
b	Grundpl. u. Art.-Nr. geändert	25.04.06	KL						
a	Länge A war 750	20.11.02	KL						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Art.Nr.: 500867 [ⓑ]					

\\458\Sta-1067